

**LIGHT basin LTB™ by WET®**  
**max 12 Volt - max 0,09A (halogene) - max 0,02A (LED)**

**21**  
 LIGHT basin  
 LTB™  
 by WET®

**Dutch**



**LIGHT wastafel LTB™ by WET®**  
**max 12 Volt - max 0,09A (halogene) - max 0,02A (LED)**

**22**  
 DUTCH  
 LIGHT  
 wastafel  
 LTB™  
 by WET®

**MONTEER DE TRANSFORMATOR NOOIT ONDER HET WASTAFEL.**  
**MAAR MONTEER OP VEILIGE AFSTAND MET IPX5 AFSCHERMING TER BEVEILIGING**  
**ZODAT HET HOGE VOLTAGE CIRCUIT**  
**OP VEILIGE AFSTAND BLIJFT VAN HET WASTAFEL**  
**volg ook steeds alle veiligheids-eisen van het land der installatie**

De veiligheid van dit product kan alleen gegarandeerd worden indien de installatie gebeurt volgens deze bijgesloten indicaties.  
 Installatie dient ten alle tijden te gebeuren door professionele en erkende installateurs, zowel electricien als loodgieter, en wel volgens de geldende veiligheids-eisen van het land der installatie. U dient deze instructies te bewaren voor eventueel toekomstig gebruik.

Een beschadigd apparaat of bedrading mag niet hersteld worden. In dat geval moet het volledige apparaat worden vernietigd.


**Alle LIGHT by WET® apparaten gebruiken 12Volt – G4 – 20Watt (maximaal)**  
**Voor de RGB LED versies, gebruik uitsluitend de bijgesloten LED's**



Installatie uitsluitend door professionele electricien



Installatie uitsluitend door professionele loodgieter

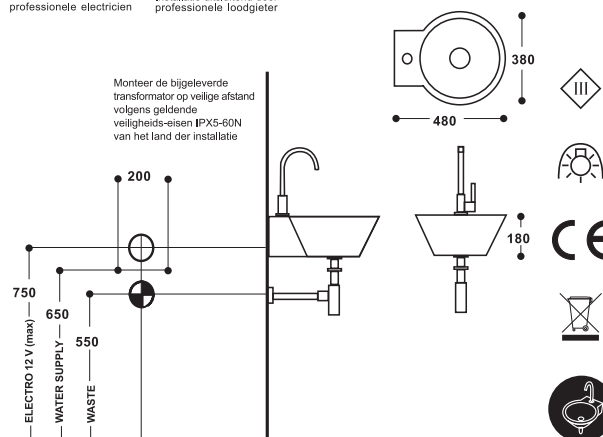

**LIGHT wastafel LTB™ by WET®**

**23**  
 DUTCH



**Bevestiging Lamphouder**

De lamphouder van LIGHT by WET® moet bevestigd worden in het buitenste/kleinste (40 mm) gat.

LIGHT  
 wastafel  
 LTB™  
 by WET®

**2.1 PRE-INSTALLATIE**

**2.1.1 Bescherming van de bedrading**

De bedrading die uit de muur komt moet een minimum bescherming hebben van IPX5 in waterdichtheid en 60N in trektoelasting / fysieke stabiliteit. Verzeker U van het feit dat het **maximale voltage 12 Volt is**, en respecteer alle geldende veiligheids-eisen van het land der installatie.

**2.1.2 Positie van de bedrading**

De 12 Volts-lijn komt uit de muur op ca 750mm hoogte in de centrum-lijn van de wastafel, waar een muur-dooz is ingebracht waar de connectie gemaakt kan worden tussen de 12 Volts-lijn en de verlichtings-set.

**2.1.3 Positie van de 12Volts transformator met AAN/UIT-schakelaar**

De transformator moet worden ingebouwd in de muur, op veilige afstand van de wastafel en iedere andere watervoorziening, met deugdelijke IPX5 waterdichtheids-beveiliging, volgens alle geldende veiligheids-eisen van het land der installatie. **De transformator mag NOOIT onder de wastafel geplaatst worden of waar contact met de gebruiker mogelijk is.**

De electriciteitslijn die de transformator voedt moet uitschakelbaar zijn middels een muurschakelaar wanneer niet in gebruik en tijdens inspecties. Bij de halogeen-versie kan hiervoor een DIMMER-schakelaar gebruikt worden indien gewenst.

**2.2 INSTALLATIE**

**2.2.1 Aansluiting van de bedrading**

Sluit de uit de muur komende 12Volts lijn/bedrading aan met de verlichtings-set in de muur-dooz zodat een waterdichtheids-factor van tenminste IPX5 bestaat en een fysieke trektoelasting van 60N (=ca. 6 kg)

**2.2.2 Positie, beveiliging en algemene bevestiging**

Verzeker U van het feit dat eens geïnstalleerd, de wastafel een waterdichtheids-coëfficiënt van IP66 heeft aan de bovenkant en zijanten, en IP44 voorwatbetreft de onderkant. De wastafel moet deugdelijk bevestigd worden aan de muur zodat geen onverwachte verplaatsingen mogelijk zijn.

**2.2.3 LIGHT is geen speelgoed, kinderen moeten begeleid zijn**

**2.2.4 Specifieke instructies RGB/LED**

Gebruik de muurschakelaar om de verlichtings-set aan en uit te schakelen, voor verder gebruik kan men de afstandsbediening gebruiken.



**enjoy nature**

**24**  
 ENGLISH

LIGHT  
 material  
 POLYETHYLEEN

Alle LIGHT by WET® producten zijn gemaakt in het volste respect voor de natuur. Uitsluitend recycleerbare materialen werden gebruikt. WET gebruikt in de packaging van haar producten uitsluitend recycleerbaar ongetint karton

**LIGHT material PolyEthyleen**



Traditionele badkuipen worden vervaardigd uit PMMA / Acryl. LIGHT werd vervaardigd uit PolyEthyleen (PE). PE verschilt enorm van PMMA, het heeft heel andere kenmerken en karakteristieken. Het is daarom beslist raadzaam deze extra indicaties even te lezen en te volgen.

**PE heeft een hardheid van "D/41-50 shore"**

Dit is beslist veel lager dan bij andere plastic-soorten inclusief PMMA, en het is dan ook om deze reden dat LIGHT een speciale oppervlakkige structuur vertoont. Deze structuur geeft een extra kras-bescherming aan het materiaal. Light werd grondig nagekeken op eventuele krasjes bij vertrek en werd verpakt eerst in een nylon zak daarna in een sterke kartonnen doos. Wij hebbe er echt alles aan gedaan om het product zo gaaf mogelijk bij U thuis te krijgen. Na installatie, en gedurende een normaal gebruik zal PE niet krassen, maar gezien de relatief lage hardheidscoëfficiënt kan LIGHT niet gegarandeerd worden tegen krassen, zelfs niet wanneer present bij aankoop. Kleine krasjes kunnen echter met een haardroger gerepareerd worden > blaas met de haardroger lichtjes over de zone waar krasjes zijn.

**PE is een zacht materiaal**

PE zal altijd licht vervormen wanneer men in een bad stapt. Dit is normaal en kan totaal geen kwaad. Wanneer het bed gevuld is met warm water zal deze vervorming zelfs toenemen. LTT is ook geen douche-bad, maar een lig/relax-bad. De zachtheid van het materiaal zal een extra comfort geven.

**Niet gebruiken met**

Dichloromethano, Fluorine, Perchloroethylene, Trichloroethylene, Acetone, Diesel, Benzol, Ethylene, Ozon, Toluol. Bij normaal gebruik kunt U PE gemakkelijk schoonhouden met normaal water, zelfs zonder zeep. Het verdient aanraden het oppervlak na schoonmaken af te drogen met een handdoek. Gebruik geen krassende materialen of harde sponzjes.

**PE is 100% recycleerbaar**

En kan na zijn levenscyclus bij de lege flessen. In sommige landen zal men eisen het product eerst in stukken te snijden.

**Maximum temperatuur van PE is 40 à 45°C**

Het is absoluut af te raden water met hogere temperaturen toe te laten. Een comfortabele badtemperatuur is tussen 38 à 42°C. Hogere temperaturen kunnen brandwonden veroorzaken. Vul het bad niet eerst met kokend water om het vervolgens met koud water aan te lengen, maar vul het met reeds gemixd water. Temperaturen van hoger dan 60°C kunnen PE definitief vervormen, en WET garandeerd zijn producten niet tegen dit soort vervormingen.

