

NEDERLANDSE INSTRUCTIES
versie 2011 LED



INSTRUCTIES versie 2011 LED LIGHT by WET®



LTB™ wastafel 48x38x19cm / muur-model / ©2002 CE – EN14688 CL00*

LTT™ ligbad 175x85x60cm / vrijstaand / ©2003 CE – EN14688 CL36

MD™ (meltdown) wastafel 99x48x37cm / muur-model / ©2006 CE – EN14688 CL00*

FS™ (fusion) wastafel 34x34x92cm / vrijstaand / ©2008 CE – EN14688 CL00*


Mr.BIG™ wastafel 64x64x106cm / vrijstaand / ©2010 CE – EN14688 CL00*

CL00* Om hygienische redenen heeft WET gekozen voor overloop-loze wastafels. Indien U wenst, kunt U echter tegen kleine meerprijs een optionele overloopset bestellen, ook nog na de originele aankoop.



De veiligheid van LIGHT™ producten (in hun verlichte versies) kan uitsluitend gegarandeerd worden indien volgende instructies strikt worden opgevolgd.

1. Installatie dient te gebeuren door professioneel installateur, electricien en loodgieter, en volgens de geldende veiligheidsnormen van het land der installatie. WET producten zijn vervaardigd volgens Europese richtlijnen, en kunnen dus uitsluitend voor Europese landen worden gegarandeerd.
2. Een defect produkt mag niet worden hersteld of vervangen, maar dient geheel te worden verwijderd.
3. Alle produkten dienen ferm aan muur of vloer te worden bevestigd, naast fysieke bevestiging dient ook een IPX6 beveiliging aan boven en zij-kanten te bestaan en IPX4 beveiliging aan onderkant.
4. LIGHT™ is GEEN speelgoed. Kinderen dienen ten alle tijden te worden bijgestaan en in de gaten gehouden.
5. De maximale temperatuur van badwater mag de 40 à 45°C niet overschrijden om huid aandoeningen te voorkomen. Ook het materiaal mag deze temperatuur niet overschrijden.
6. U dient deze instructies te bewaren voor eventueel toekomstig gebruik.

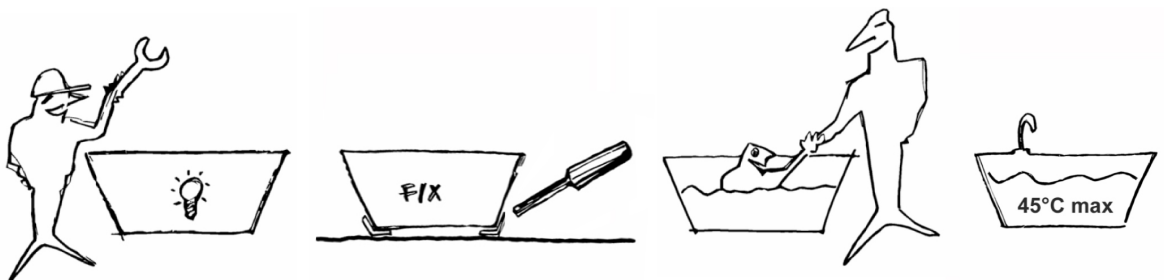

WET®
est. 1999



Via Altipiano 11, 21010 Porto Valtravaglia (VA) Lago Maggiore - ITALIA
tel. + 39 0332 547728 mob. + 39 3479603022 | www.wet.co.it - info@wet.co.it
WET srl - P.IVA = CF 03031780129



INSTRUCTIES versie 2011 LED LIGHT by WET®



LTT ligbad





Als de bijgeleverde standaard sifon wordt gebruikt, dient U onder het centrum van het bad de vloer 5cm uit te diepen

40mm AFVOER op 27cm


VLOER AANSLUITING A

Maak de aansluiting van het laagvolts-circuit van het WET-apparaat in de IPX5 dichte aansluitdoos.

MD meltdown



MUURBEVESTIGING VAN AANSLUITDOOS A



Afvoer op 70cm



Water-toevoer op 28cm

Aansluitdoos op 82cm

Hoogte op 90cm

hoogte kraan*

LTB




MUURBEVESTIGING VAN AANSLUITDOOS A

Aansluitdoos A 75cm

Water-toevoer op 65cm

Afvoer op 55/60cm

FS fusion



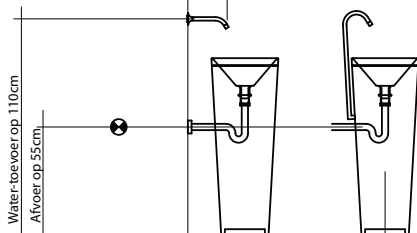


Water-toevoer op 110cm

Afvoer op 55cm

20cm

Mr.BIG

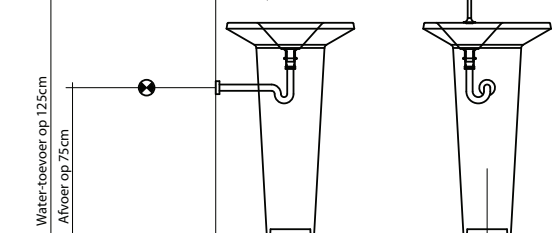

Water-toevoer op 125cm

Afvoer op 75cm

9cm

27cm

Maak een directe verbinding in het WET-apparaat



Vloeraanvestiging A

Maak een directe verbinding in het WET-apparaat



Vloeraanvestiging A



3

INSTRUCTIES versie 2011 LED LIGHT by WET®



PRE-INSTALLATIE en INSTALLATIE

alleen in veiligheidscondities (lees : GEEN SPANNING)

AANSLUIT DOOS A

Voorzie een aansluit doos A voor de aansluiting tussen het WET-product en de LAAG-SPANNING / positionering zie specifieke illustratie voor ieder model

1. Voor witte LED verlichting voorzie 2 polen / draad
2. Voor RGB kleur LED voorzie 4 polen / draad

Voorzie de bedrading tussen de aansluit doos A en de gedistancieerde IPX5 beveiligde aansluit doos B (zie verder) en sluit vervolgens aan volgens de INDIKATIES OP DE TRANSFORMATOR. Verzekert u van de juiste polariteit van de LED aansluiting : zwart = min / kleur = plus. Indien de polariteit niet juist is aangesloten, zal de LED niet functioneren.

WET PRODUCTEN zijn LAAGSPANNINGS apparaten

MONTEER DE HOOGSPANNINGS TRANSFORMATOR NOOIT ONDER HET PRODUKT, MAAR MONTEER DAARENTEGEN ALTIJD OP VEILIGE AFSTAND EN MET CORRECTE IPX5 BEVEILIGING, ZODAT HET HOOGSPANNINGSCIRCUIT OP VEILIGE AFSTAND BLIJFT VAN HET PRODUKT EN DE GEBRUIKER, FISIEK EN ELEKTRISCH. Volg ten alle tijden de veiligheidsnormen van het land der installatie.

AANSLUIT DOOS B

Voorzie een muur aansluit doos B waarin de hoogspannings transformator kan worden gemonteerd met correcte IPX5 beveiliging, en voorzie een muurschakelaar (voor AAN/UIT) of muur druk-toets (voor DIMMER of RGB).

1. Voor alle witte "aan/uit" LED produkten, voorzie een muur aansluit doos van minimum 8 x 5 x 3 cm, en standaard muurschakelaar AAN/UIT voor aan/uit schakeling.
2. Voor alle witte "dimmer" LED produkten, voorzie een muur aansluit doos van minimum 15 x 4 x 3 cm, en specifieke muur-DRUKTOETS-schakelaar voor aan/uit schakeling en bediening van de intensie.
3. Voor alle RGB kleur LED produkten, voorzie een muur aansluit doos van minimum 15 x 8 x 3 cm, en specifieke muur-DRUKTOETS-schakelaar voor aan/uit schakeling en bediening van de kleurinstelling en kleurcyclus.

Bevestig alle draden, sluit alle beveiligingsdeksels. Pas daarna mag de spanning worden aangezet.

FUNCTIES / INSTRUCTIES

Voor witte LED produkten gebruik de muurschakelaar voor de instelling van aan/uit en dimmer functie.

Voor de RGB kleur produkten gebruik de muur druk-toets. Korte druk = Aan/uit. Lange druk = Kleurkeuze. Korte dubbele druk := Wit licht. Lange druk 20 seconden = Automatische kleurcyclus.

WET®
est. 1999

Via Altipiano 11, 21010 Porto Valtravaglia (VA) Lago Maggiore - ITALIA
tel. + 39 0332 547728 mob. + 39 3479603022 | www.wet.co.it - info@wet.co.it
WET srl - P.IVA = CF 03031780129



INSTRUCTIES versie 2011 LED LIGHT by WET®



LTB™ wastafel 48x38x19cm / muur-model / ©2002 CE






Fixture of the lampholder

The lampholder of LIGHT by WET® has to be fixed in the outer/ smallest (40 mm) hole.




MD™ (meltdown) wastafel 99x48x37cm / muur-model / ©2006 CE

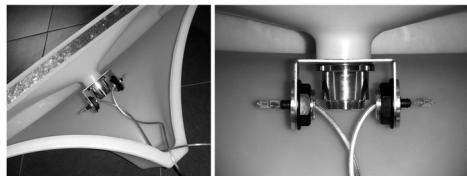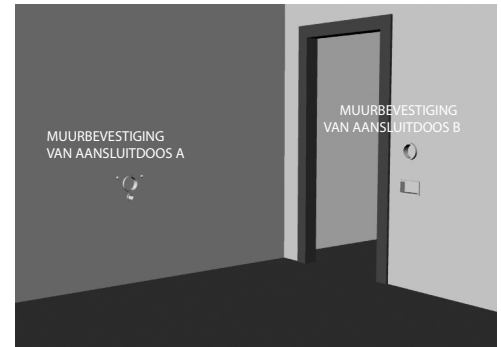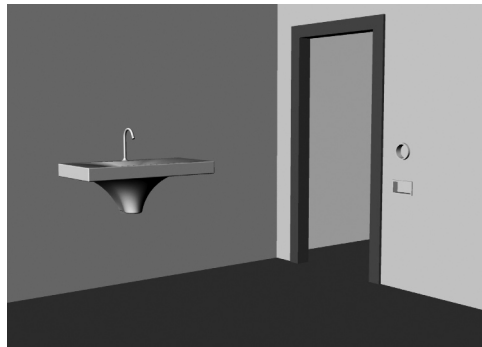

Bevestiging lamphouder

De lamphouder van MD/Meltdown wordt bevestigd tussen wastafel en afvoerset.






5

INSTRUCTIES versie 2011 LED LIGHT by WET®



LTT™ ligbad 175x85x60cm / vrijstaand / ©2003 CE



Fixatie van de lamphouder



The lampholder of LIGHT by WET® has to be fixed in the outer/ smallest (40 mm) hole.



FS™ (fusion) wastafel 34x34x92cm / vrijstaand / ©2008 CE




Mr.BIG™ wastafel 64x64x106cm / vrijstaand / ©2010 CE

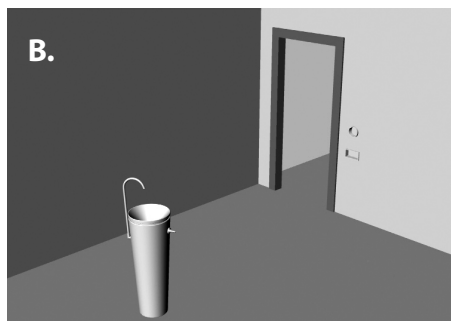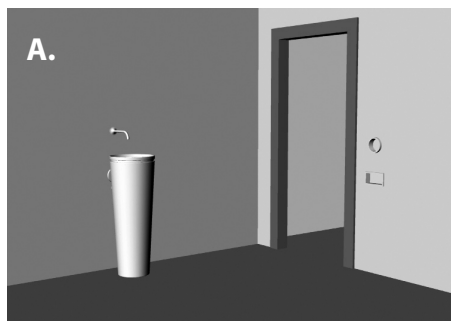

FUSION™ and MR. BIG™ zijn zodanig ontwikkeld dat zowel een muur als vloer aan en afvoer mogelijk is :

A. vanuit de muur (standaard / gebruik AC3b)

B. vanuit de grond recht voor een ware vrijstaande positie

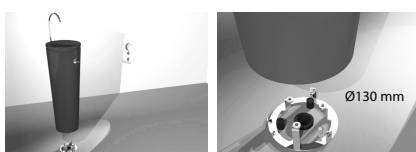

Water toevoer en afvoer dienen voorzien te zijn op de muur (standaard) of op de grond binnen de Ø130mm ruimte. Eveneens voor de aansluiting van de verlichting.

Indien geïnstalleerd via de grond, VOORZIE EEN GROND-SIFON